

ISUZU
KING OF TRUCKS

FVM
300/240




NEW! ISUZU KING OF TRUCKS

ใหม่! สุดยอดรถบรรทุกที่ต้องอีซูซุ... คิงออฟทรัคส์



• ใหม่! คร-จึงหน้าสีเงิน MATTE SILVER เสริมความเท่ เข้มพึด



• ใหม่! ไฟในห้องโดยสารขนาดใหญ่ แบบ LED เพิ่มความสว่าง พร้อมความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร

• ใหม่! USB Charger สะดวกสบายยิ่งกว่า



• ระบบเบรกแบบลมล้วน Full Air Brake เพิ่มความมั่นใจ ตอนสั่นตึกกว่า บำรุงรักษาง่าย



• ช่วงล่างหลังแบบแอมและ-แอมรับแรงบิดรูปตัว V ลดการสั่นสะเทือน ช่วยให้เกาะ-ถนน แล-ทรงตัวได้ดีขึ้น



• เพล่าหามแบบขนาดใหญ่ แข็งแรง ทนทาน ไม่ต้องบำรุงรักษา ตลอดอายุการใช้งาน

โทร.097-154-6465

ID Line:deograzes


AIRBAG

FVM 300/240

รายการ	รุ่น
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	(กก.)
น้ำหนักหัวถัง-แอสซีส์*	
หน้า	(กก.)
หลัง	(กก.)
รวม	(กก.)
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง	
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก)	
ความเร็วสูงสุดทางราบ	(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน	% (องศา)
เครื่องยนต์	
รุ่น	
แบบ	
จำนวนกระบอกสูบ	(สูบ)
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	(มม.)
ความจุกระบอกสูบ	(ลิตร)
กำลังสูงสุด (ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)
(ECE net)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (ECE net)	(กก.-ม./รอบต่อนาที)
(ECE net)	(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนกำลังอัด	(ต่อ 1)
ระบบหล่อเย็น	
ระบบระบายความร้อนแบบ	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ	
เชื้อเพลิงแบบ	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)
กรองอากาศแบบ	
คลัตช์	
แบบ	
ระบบควบคุมแบบ	
เกียร์	
รุ่น	
แบบ	
อัตราทดเกียร์	(เกียร์ : ต่อ 1)
แอสซีส์	
แบบ	
เพลลา	
หน้า : แบบ	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)
หลัง : แบบ	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)
อัตราทดเพืองท้าย	(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน	
หน้า : แบบ	
หลัง : แบบ	
ขนาดกระทะล้อและยาง	
กระทะล้อ	
ยาง	
ระบบเบรก	
แบบ	
เบรกมือแบบ	
เบรกช่วยแบบ	
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	
อัตราทด	(ต่อ 1)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	(ม.)
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์)

FVM34QSXXU	FVM34TSXXU	FVM34QNXXU	FVM34SNXXU	FVM34TNXXU	FVM34WNXXU
25,000					
2,960	3,060	2,950	2,980	3,010	3,040
3,640	3,690	3,640	3,650	3,660	3,780
6,600	6,750	6,590	6,630	6,670	6,820
121					
104					
34.2 (18.9)					
18.0 (10.2)					
อีซูซุดีเซล 6HK1-TCS			อีซูซุดีเซล 6HK1-TCN		
4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็กอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเทอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก. 2315-2551)					
6					
115 x 125					
7,790					
300 / 2,400			240 / 2,400		
221 / 2,400			177 / 2,400		
100 / 1,450			72 / 1,450		
980 / 1,450			706 / 1,450		
17.5					
น้ำมันต้นผ่านไส้กรองหลัก และกรองไหลผ่านบางส่วนแบบรวมอยู่ในชุดเดียวกัน (คาร์ทริดจ์) พร้อมระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่องแรงดัน หม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อ และครีบ พร้อมถังน้ำสำรอง					
น้ำมันดีเซล					
มีหม้อน้ำเชื้อเพลิงแรงดันสูง					
ไส้กรองกระดาษ และกรองดักน้ำพร้อมไส้กรอง					
200	370	200		370	
ไส้กรองกระดาษ					
แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน					
ไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย					
ES11109			MZW6P		
เกียร์ธรรมดา 9 เกียร์เดินหน้า เกียร์ 1 ถึง 8 เป็นเกียร์เชิงโครมเมซ					
อัตราทด: 12.638 / 1:8.807 / 2:6.550 / 3:4.768 / 4:3.548 / 5:2.482 / 6:1.846 / 7:1.344 / 8:1.000 / ถอยหลัง: 13.210			อัตราทด: 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟท์ เกียร์ 2 ถึง 6 เป็นเกียร์เชิงโครมเมซ		
อัตราทด: 1:6.615 / 2:4.095 / 3:2.359 / 4:1.532 / 5:1.000 / 6:0.722 / ถอยหลัง: 6.615					
บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าคัตรูปตัว "C"					
จีเวอร์ส เอลเลียต โอ-ปิม					
7,500					
เบนโซ เจลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟืองโฮปอยด์					
21,000					
3,727 (41/11)			5,571 (39/7)		
หมอบแผ่นรูปโค้งวางรับน้ำหนักด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้คอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ					
หมอบแผ่นรูปโค้งพร้อมเพลาหมอบ และแกนรับแรงบิด					
7.50 ซอบ 22.5 นอตล้อ 10 ตัว					
11R22.5-16PR (ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน)					
พุดแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่แยกทาง - หลัง					
ฝักเบรกล้อหน้า และหลังแบบ ลีดดิง เทรลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก					
สปริงเบรกบังคับที่เพลาน้ำ และเพลาล้อคู่หน้า					
เบรกโอเลียว					
ลูกปืนหมุนรอนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และแอนได์					
22.4					
8.1	9.5	8.1	8.9	9.5	10.9
12 / 70 จำนวน 2 ลูก					
24 / 60					

รุ่น	จทิส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH	HH	EH
FVM34QSXXU/QNXXU		8,700	4,800	1,250	2,650	6,640	3,990	2,485	2,055	2,460	1,850	2,930	255	1,101
FVM34SNXXU		9,225	5,300		2,675	7,165	4,490							1,100
FVM34TSXXU/TNXXU		9,800	5,650		2,900	7,740	4,840							1,101
FVM34WNXXU		11,990	6,510		4,230	9,930	5,700							1,102

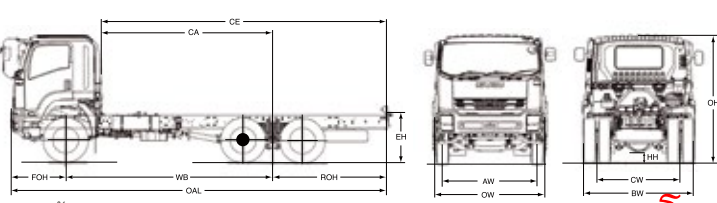

รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

ISUZU

รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

เมื่อซื้อรถตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันขึ้นต้น และอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามทีระบุไว้ในสมุดรับประกัน
- บริการหลังการขาย มีใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ท เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

● เพลาขับ
หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

ผู้จำหน่ายอีซูซุ

โทร.097-154-6465 ID Line:deograzes