

ISUZU
KING OF TRUCKS

**NMR
MIXER**



เป็นหนึ่งทุกความสำเร็จ
THE ONLY ONE ELF




- ใหม่! ชุดไฟหน้าและไฟตัดหมอก ISUZU LED TECH พร้อมไฟหรี่รุ่นตัว L ที่ สะอาดตาสว่างชัด ในทุกสถานการณ์
- ใหม่! กระบังหน้าสีเงิน MATTE SILVER เสริมความเท่ เด่นพิกัด



- ใหม่! ไฟใบหุ้มโดยสารขนาดใหญ่ แบบ LED เพิ่มความสว่าง พร้อมความสะอาดสบายภายในห้องโดยสาร



- ติดตั้ง ฟลายวีล พี.ที.อี. (Fly wheel P.T.O.) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน



- เข็มกันสะบัด พร้อมเหล็กกับโคลงหน้า และหลัง (Stabilizer) ลดการสั่นสะเทือนของพวงมาลัย ควบคุมง่ายขึ้นและช่วยในการยึดเกาะถนน



- กระงะไฟฟ้า และเซ็นทรัลล็อก เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน

โทร.097-154-6465

ID Line:deograzes


AIRBAG

NMR 130 MIXER

รายการ		รุ่น
น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก		(กก.)
น้ำหนักหัวเก้ง-แชสซีส์ *		
หน้า		(กก.)
หลัง		(กก.)
รวม		(กก.)
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง		
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก)		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ		(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางขึ้น		% (องศา)
เครื่องยนต์		
รุ่น		
แบบ		
จำนวนกระบอกสูบ		(สูบ)
ความไต่กระบอกสูบ x ช่วงชัก		(มม.)
ความจุกระบอกสูบ		(ซีซี)
กำลังสูงสุด	(ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)
	(ECE net)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด	(ECE net)	(กก.-ม./รอบต่อนาที)
	(ECE net)	(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนกำลังอัด		(ต่อ 1)
ระบบหล่อสลับแบบ		
ระบบระบายความร้อนแบบ		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ		
เชื้อเพลิงแบบ		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		(ลิตร)
กรองอากาศแบบ		
คลัตช์		
แบบ		
ระบบควบคุมแบบ		
เกียร์		
รุ่น		
แบบ		
อัตราทดเกียร์		(เกียร์ : ต่อ 1)
แชสซีส์		
แบบ		
เพลาลูก		
หน้า : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก		(กก.)
หลัง : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก		(กก.)
อัตราทดเฟืองท้าย		(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		
หลัง : แบบ		
ขนาดกระทะล้อและยาง		
กระทะล้อ		
ยาง		
ระบบเบรก		
แบบ		
เบรกมือแบบ		
เบรกช่วยแบบ		
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		
อัตราทด		(ต่อ 1)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
แบตเตอรี่		(โวลต์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์		(โวลต์ / แอมป์)

NMR85FXFXU	
	8,000
	1,590
	830
	2,420
	105
	37.1 (20.4)
	อีซูซุดีเซล 4JJ1E3N
	4 จังหวะ 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง ตับเป็ลไอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไตเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551)
	4
	95.4 x 104.9
	2,999
	130 / 3,050
	96 / 3,050
	33.6 / 1,600-2,600
	330 / 1,600-2,600
	17.5
	น้ำมันดันผ่านไส้กรองกระดาษ พร้อมระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง
	แรงดัน หม้อน้ำรั้งแบบท่อ และครีบ พร้อมถังน้ำสำรอง
	น้ำมันดีเซล
	ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
	ไส้กรองกระดาษ และกรองดักน้ำในตัว
	75
	ไส้กรองกระดาษ
	แท็งก์แผ่นเดียว มีไดอะแฟรมสปริง
	ไฮดรอลิก
	MYV6S
	เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมไอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1 ถึง 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ
	1:5.975 / 2:3.434 / 3:1.862 / 4:1.297 / 5:1.000 / 6:0.750 / ถอยหลัง:5.701
	บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตู้รูปตัว " C "
	รีเวอร์ส เอลเล็ค โอ-ปัม
	2,900
	เบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เพื่องโยปอยด์
	6,500
	6.143 (43/7)
	แท่นแบบรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช๊คอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลง
	แท่นแบบรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช๊คอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลง
	6.00GS ขอบ 16 นอตล้อ 6 ตัว
	7.50R16-14 ขึ้น (ยางเรเดียล)
	ไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยแบบสูญญากาศ วงจรคู่แยกหน้า-หลัง
	ฝักเบรกล้อหน้าแบบ พู-ลิตดิง ฝักเบรกล้อหลังแบบ ดูอัล พู-ลิตดิง
	กลไกขยายตัวด้านใน บังคับเพลากลาง อยู่ตอนท้ายเกียร์
	เบรกโอเลียว
	ลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้ พร้อมใช้กันสะบัด
	22.6
	6.8
	12 / 70 จำนวน 2 ลูก
	24 / 50

ขนาดสัดส่วน		หน่วย : มม.												
รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH ประมาณ	HH ประมาณ	EH ประมาณ
NMR85FXFXU		5,250	2,750	1,110	1,390	3,536	2,146	1,990	1,475	1,990	1,525	2,255	215	800

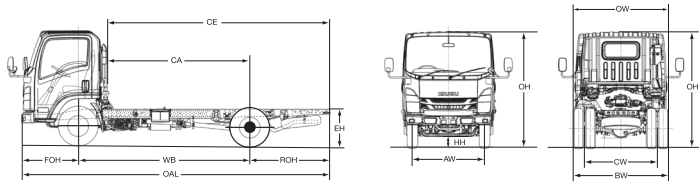

● เพลาลูกขึ้น

หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

นับใจสุด! รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

5 ปี รับประกัน ไม่จำกัดระยะทาง

• เสือนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่จะนำไปในสมุดรับประกัน

• บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และการบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ท เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

โทร.097-154-6465

CATALOG NO. THL-018-18 PR 0622

ID Line:deograzes